


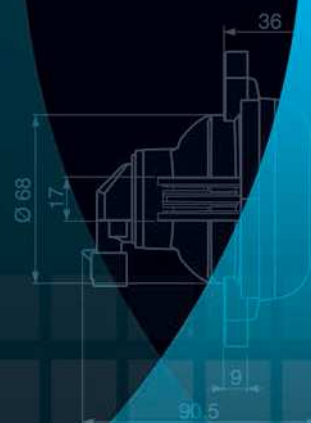


03

FANALI ANTERIORI *FRONT LAMPS*



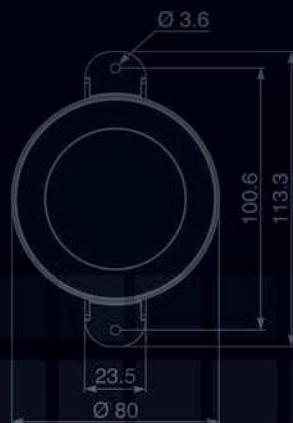

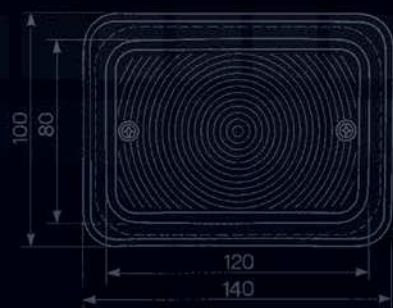

03

FANALI ANTERIORI

FRONT LAMPS



Small Lamp Range

• Fanali anteriori ø 75 mm.

Grado di protezione: Lato posteriore IP67
lato anteriore IP65

Viti di fissaggio: DIN 7981

2,9 x 32 mm. autofilettante acciaio zincato





• Front lamps ø 75 mm.

Sealing: Back side IP67

front side IP65



Fixing screws: DIN 7981

Self-tapping zinc-plated steel 2,9 x 32 mm.



P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	↗	STOP	N. 2 VITI A CORREDO N. 2 SCREWS SUPPLIED	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.455.000 LH-RH 	03.439.101 	B	P21W			autofilettanti self tapping 2,9 x 32	ECE		TYPE B  30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.439.000 LH-RH 	03.439.101 	A	P21W			autofilettanti self tapping 2,9 x 32	ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0877.0000 LH-RH 	03.439.101 	A	P21W			nere - black M3 x 20	ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.466.000 LH-RH 	03.466.101 	A	PY21W			autofilettanti self tapping 2,9 x 32	ECE		TYPE A  30.12.06654	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0866.0000 LH-RH 	03.466.101 	A	PY21W			nere - black M3 x 30	ECE		TYPE A  30.12.06654	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.454.000 LH-RH 	03.438.001 	B	R10W			autofilettanti self tapping 2,9 x 32	ECE		TYPE B  30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000



P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP	N. 2 VITI A CORREDO N. 2 SCREWS SUPPLIED	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.438.000 LH-RH 	03.438.001 	A		R10W		autofilettanti self tapping 2,9 x 32	ECE		TYPE A 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0876.0000 LH-RH 	03.438.001 	A		R10W		nere - black M3 x 20	ECE		TYPE A 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0887.0000 LH-RH 	03.438.001 	A		R10W		nere - black M3 x 30	ECE		TYPE A 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0691.0000 LH-RH 	03.482.001 	A		R5W		autofilettanti self tapping 2,9 x 32	ECE		TYPE A 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0781.0000 LH-RH 	03.0781.0001 	A		R10W		autofilettanti self tapping 2,9 x 32	ECE		TYPE A 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000



P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		RLX		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
03.482.000 LH-RH 	03.482.000 02.895.007 			R5W					ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000




02.895.007

Staffa di fissaggio
Fixing bracket




Temperatura di funzionamento: - 30° C ÷ + 50° C

Operating temperature: $-30^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$



TYPE
1



TYPE
2

DIAMETRO DEFINITO
DAL TIPO DI VITE E DAL
PANNELLO IMPIEGATO

THE DIAMETER IS GIVEN
BY KIND OF SCREW
AND PANEL USED





[illegible]


- **Fanale anteriore 59x27 mm.**

Grado di protezione: IP66




- **Front lamp 59x27 mm.**

Sealing: IP66




P/N	LENTE LENS	VOLT	⚡	↔	STOP	STOP ⚡	RLX	LT	⚡	Ⓜ=	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL
03.0795.0000 LH-RH 		12 - 24V	LED									ECE		
03.0822.0000 LH-RH 		12 - 24V	LED									ECE		


-

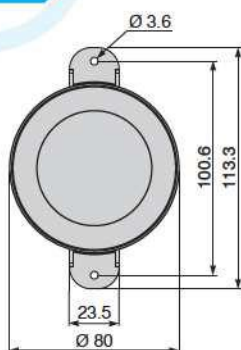[illegible]

La foratura è intesa su di un pannello di materiale rigido
Panel material to be hard

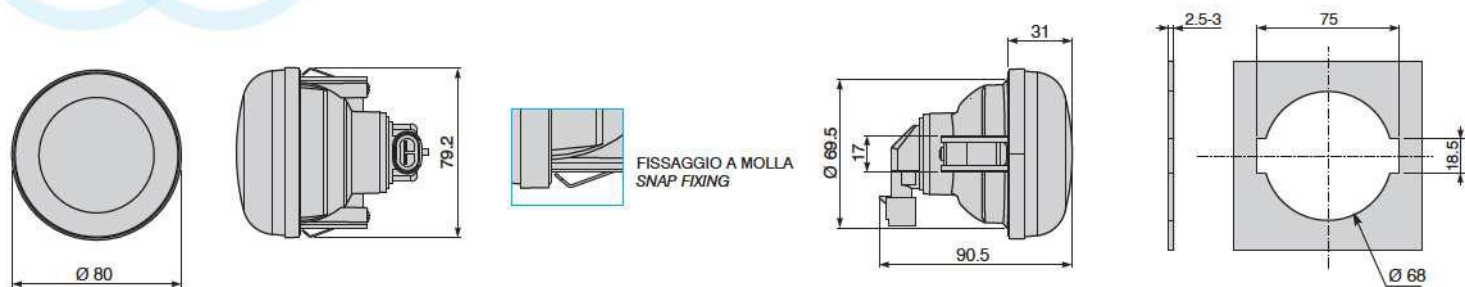

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0548.0000 LH-RH 			PY21W 							ECE		 30.12.06654	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0543.0000 LH-RH 				R5W						ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

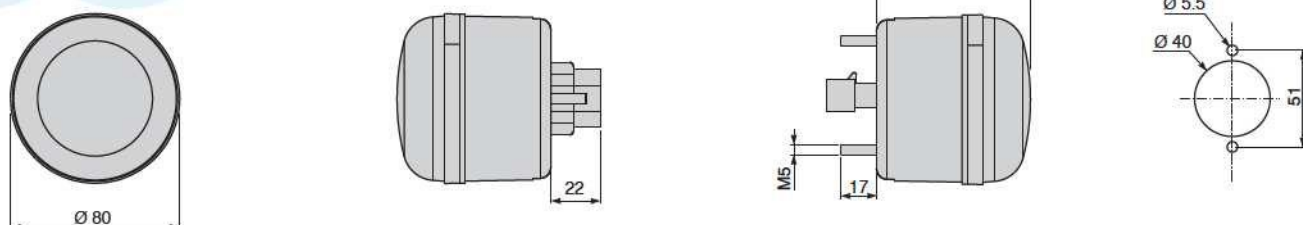

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0549.0000 LH-RH 			PY21W 							ECE		 30.12.06670	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0544.0000 LH-RH 				R5W						ECE		 30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000




• **Fanali posteriori ø 140 mm.**

Grado di protezione: IP67
Viti di fissaggio: M6
Inversione di polarità: protetto
Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65°C

• **ø 140 mm rear lamps**

Sealing: IP67
Fixing screws: M6
Reverse polarity: protected
Operating temperature: -40° C ÷ + 65°C

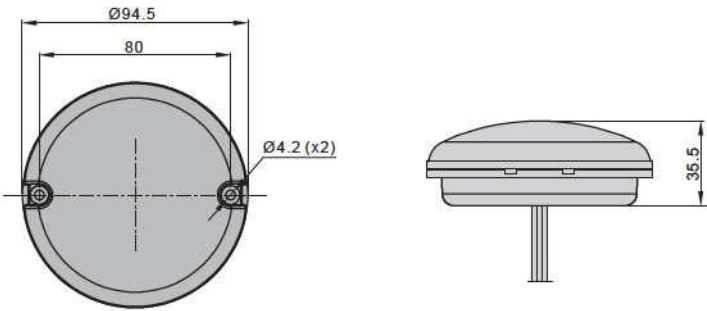

P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	⚡	STOP	⚡ STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.03.0016 LH-RH 		10 - 30V	LED	LED									ECE	

Mercury Range "Lin-Bus Ready"





I Series

• Fanali anteriori ø 105 mm.


Grado di protezione: IP66 + IP9K
Materiale corpo: ABS
Materiale lente: Metacrilato
Riflettore: Tecnologia free-form
Tensione di utilizzo: 9 - 32V
Tipo di illuminazione: Da n° 10 a n° 18 LED
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10

• Front lamps ø 105 mm.

Sealing: IP66 + IP9K
Housing material: ABS
Lens material: Metacrylate
Reflector: Free-form technology
Operating voltage: 9 - 32V
Type of lighting: From n° 10 to n° 18 LEDs
Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10

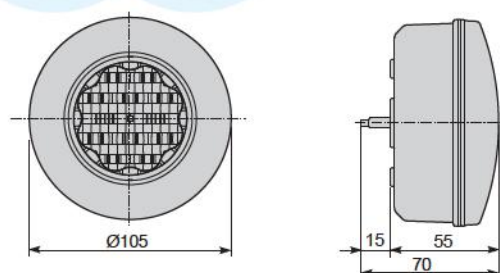

Schema funzionale - Functional diagram

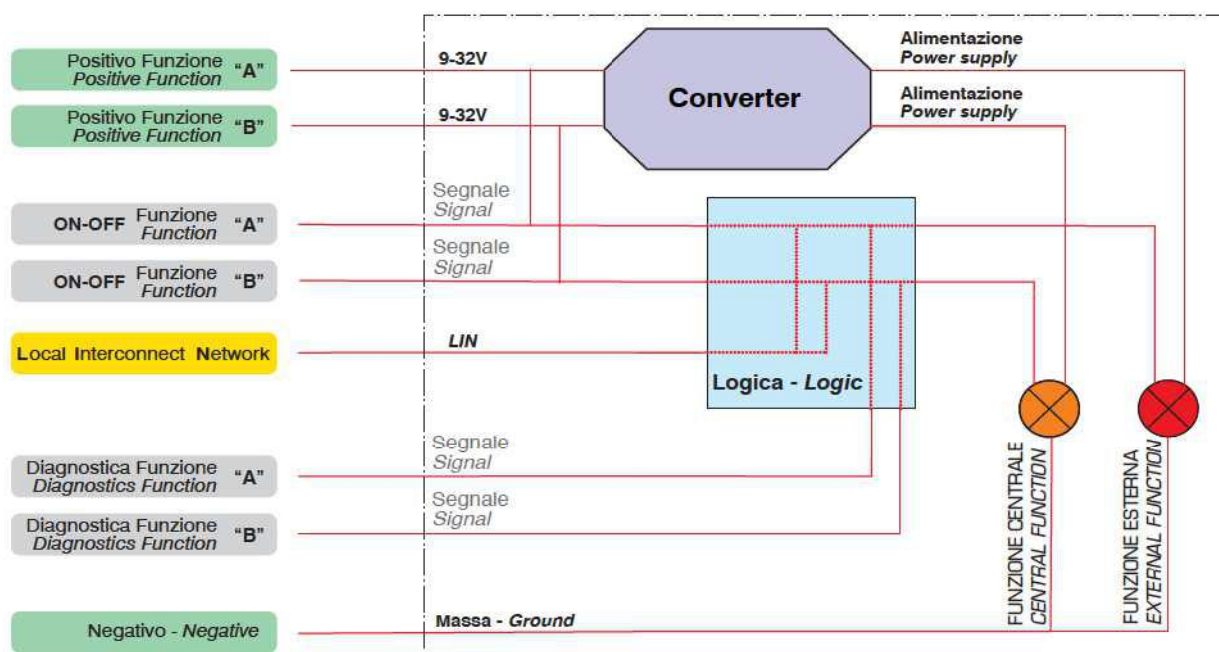

FUNZIONE CENTRALE
CENTRAL FUNCTION



FUNZIONE ESTERNA
EXTERNAL FUNCTION

Eclipse Range

- **Fanali anteriori mono/multifunzione ø 115 mm.**





Grado di protezione: IP54

Viti di fissaggio: Acciaio zincato

- **Front single/multifunction lamps ø 115 mm.**

Sealing: IP54

Fixing screws: Zinc-plated steel



P/N	LENTE LENS			STOP		LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0536.0000 LH-RH 	03.0536.0010 	P21W	R5W								ECE		
03.0851.0000 LH-RH 	03.0851.0010 	PY21W 	R5W								ECE		








Ellipse Range




• Fanali anteriori mono/multifunzione 140x98 mm.








Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Polipropilene
Materiale lente: Policarbonato
Riflettore: Tecnologia Free-Form

• Front single/multifunction lamps 140x98 mm.

Sealing: IP54
Housing material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate
Reflector: Free-form technology



P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE	↔	⚡	STOP	RLX	LT	☼	☼	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
SMV USA 03.0787.0000 LH-RH	03.0783.0002		1	PY21W							ECE SAE DOT		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
SMV USA 03.0788.0000 LH-RH	03.0783.0002		3	PY21W							ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0664.0000 LH-RH	03.0664.0200		1	P21W							ECE SAE DOT		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0724.0000 LH-RH	03.0665.0200		2	P21W	R5W						ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
03.0819.0000 LH-RH	03.0665.0200		3	P21W	R5W						ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0833.0000 LH-RH	03.0665.0200		4	P21W	R5W						ECE		

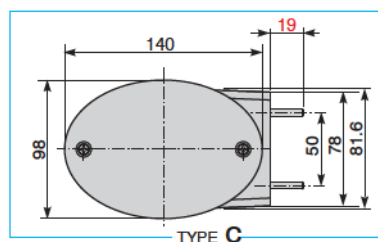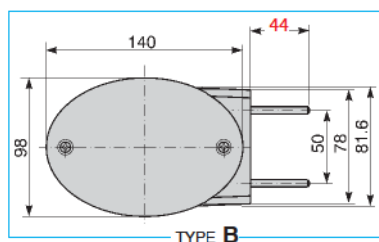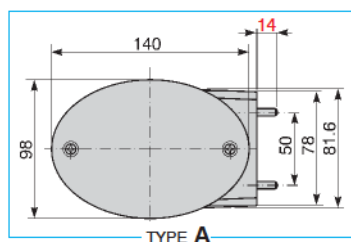

P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE	↔	STOP	RLX	LT	≠	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
SMV USA 03.0855.0000 RH	03.0783.0200	A	1	PY21W						ECE SAE DOT	75
SMV USA 03.0803.0000 RH	03.0783.0200	A	1	PY21W						ECE SAE DOT	480 380
SMV USA 03.0784.0000 LH	03.0783.0200	A	1	PY21W						ECE SAE DOT	480 380
SMV USA 03.0783.0000 RH	03.0783.0200	A	1	PY21W						ECE SAE DOT	480 380
SMV USA 03.0804.0000 LH	03.0783.0200	A	1	PY21W						ECE SAE DOT	480 380
SMV USA 03.0853.0000 RH	03.0783.0200	A	1	PY21W						ECE SAE DOT	900 800
SMV USA 03.0891.0000 RH	03.0783.0200	A	1	PY21W						ECE SAE DOT	950 850




P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE				STOP	RLX	LT			OMDL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
SMV USA 03.0674.0000 RH 	03.0664.0200 	A	1	PY21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0675.0000 LH 	03.0664.0200 	A	1	PY21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0807.0000 RH 	03.0664.0200 	A	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0808.0000 LH 	03.0664.0200 	A	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0827.0000 RH 	03.0664.0200 	A	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0828.0000 LH 	03.0664.0200 	A	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0929.0000 RH 	03.0664.0200 	A	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0928.0000 LH 	03.0664.0200 	A	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0763.0000 RH 	03.0664.0200 	B	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0764.0000 LH 	03.0664.0200 	B	1	P21W								ECE SAE DOT		
SMV USA 03.0765.0000 RH 	03.0664.0200 	B	1	P21W								ECE SAE DOT		

P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE				STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
SMV USA 03.0766.0000 LH 	03.0664.0200 	B	1	P21W								ECE SAE DOT		
03.0897.0000 RH 	03.0664.0200 	C	1	P21W								ECE SAE DOT		
03.0896.0000 LH 	03.0664.0200 	C	1	P21W								ECE SAE DOT		
03.0856.0000 RH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		
03.0789.0000 RH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		
03.0806.0000 LH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		
03.0854.0000 LH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		
03.0892.0000 LH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		
03.0910.0000 LH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		
03.0805.0000 RH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		
03.0790.0000 LH 	03.0789.0200 	A	1	PY21W 	R5W 							ECE		


P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE				STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0903.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0904.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0666.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0665.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0810.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0809.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0830.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0829.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0930.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0931.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		
03.0794.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE				STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0793.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0740.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0739.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0737.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.0736.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.0696.0000 LH 	03.0665.0200 	A	2	P21W	R5W							ECE		
03.0697.0000 RH 	03.0665.0200 	A	2	P21W	R5W							ECE		
03.0698.0000 LH 	03.0665.0200 	A	2	P21W	R5W							ECE		
03.0699.0000 RH 	03.0665.0200 	A	2	P21W	R5W							ECE		
03.0750.0000 LH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0751.0000 RH 	03.0665.0200 	A	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000








P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE				STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0748.0000 LH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0749.0000 RH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0812.0000 LH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0813.0000 RH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0759.0000 RH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		
03.0760.0000 LH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		
03.0761.0000 RH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		
03.0762.0000 LH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		
03.0888.0000 RH 	03.0665.0200 	C	1	P21W	R5W							ECE		
03.0889.0000 LH 	03.0665.0200 	C	1	P21W	R5W							ECE		
03.0920.0000 RH 	03.0665.0200 	B	1	P21W	R5W							ECE		



TUBO DI SUPPORTO
SUPPORT TUBE






INSERIRE NEI FORI Ø10
DUE RIVETTI FILETTATI UNI 9201-A/M5-8
INSERT TWO UNI 9201-A/M5-8
THREADED RIVETS IN THE Ø10 HOLES

P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE	↔	☞☞	STOP	RLX	LT	☞	☞☞	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0802.0000 LH 	03.0664.0200 			P21W								ECE 	
03.0801.0000 RH 	03.0664.0200 			P21W								ECE 	
03.0708.0500 LH  senza supporto e controparte without joint and counterpart	03.0664.0200 			P21W								ECE 	
03.0707.0500 RH  senza supporto e controparte without joint and counterpart	03.0664.0200 			P21W								ECE 	
03.0848.0000 LH 	03.0664.0200 			P21W								ECE 	
03.0847.0000 RH 	03.0664.0200 			P21W								ECE 	
03.0848.0500 LH  senza supporto e controparte without joint and counterpart	03.0664.0200 			P21W								ECE 	
03.0847.0500 RH  senza supporto e controparte without joint and counterpart	03.0664.0200 			P21W								ECE 	

P/N	LENTE LENS	TIPO FISSAGGIO MOUNTING	TIPO FORATURA FIXING HOLE				STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0873.0000 LH 	03.0664.0200 			P21W								ECE		
03.0872.0000 RH 	03.0664.0200 			P21W								ECE		
03.0873.0500 LH 	03.0664.0200 			P21W								ECE		
senza supporto e controparte without joint and counterpart 03.0872.0500 RH 	03.0664.0200 			P21W								ECE		
senza supporto e controparte without joint and counterpart 03.0800.0000 LH 	03.0665.0200 			P21W	R5W							ECE		
03.0799.0000 RH 	03.0665.0200 			P21W	R5W							ECE		
03.0706.0500 LH 	03.0665.0200 			P21W	R5W							ECE		
senza supporto e controparte without joint and counterpart 03.0705.0500 RH 	03.0665.0200 			P21W	R5W							ECE		
senza supporto e controparte without joint and counterpart 03.0850.0000 LH 	03.0665.0200 			P21W	R5W							ECE		
03.0849.0000 RH 	03.0665.0200 			P21W	R5W							ECE		
03.0850.0500 LH 	03.0665.0200 			P21W	R5W							ECE		
senza supporto e controparte without joint and counterpart														

A black, handheld emergency light with a large, oval-shaped orange lens and a black handle. The device is shown against a white background with a blue circular graphic element.

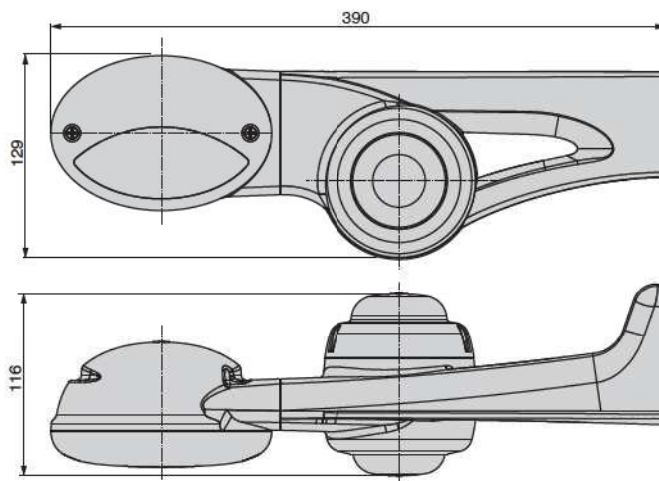

[illegible]

- Fanali anteriori 62x62 mm.
di ingombro e catadiottro**

Grado di protezione: IP54
 Connessione: Faston maschio 6,35 mm.

- Front marker lamps 62x62 mm.
with reflex reflector**

Sealing: IP54
 Connection: Blade terminal 6,35 mm.







P/N	LENTE LENS			STOP		RLX				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
AV.03.0006 LH-RH 	AV.03.0008 			C5W		X					ECE		

- **Fanali anteriori 84x84 mm.
direzione/posizione**

Grado di protezione: IP54

- **Front turn signal/position lamps
84x84 mm.**





Sealing: IP54

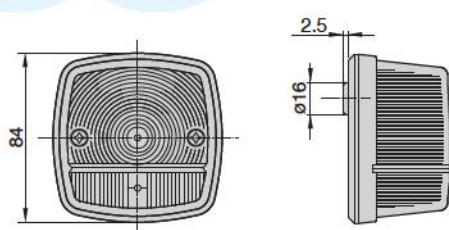

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.483.000 LH-RH 	03.483.001 	A	P21W	C5W							ECE		
03.387.000 LH-RH 	03.387.001 	A	P21W	C5W							ECE		
03.0730.0000 LH-RH 	03.387.001 	B	P21W	C5W							ECE		
03.0738.0000 LH-RH 	03.387.001 	B	P21W	C5W							ECE		
03.0811.0000 LH-RH 	03.387.001 	A	P21W	C5W							ECE		


P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0816.0000 LH-RH 	03.387.001 	A	P21W	C5W							ECE		
03.0817.0000 LH-RH 	03.387.001 	A	P21W	C5W							ECE		

BRACCIO FLESSIBILE - FLEXIBLE SUPPORT

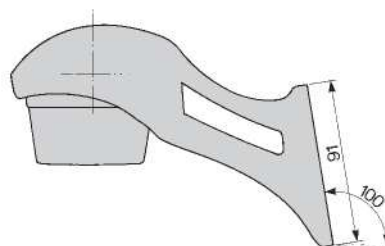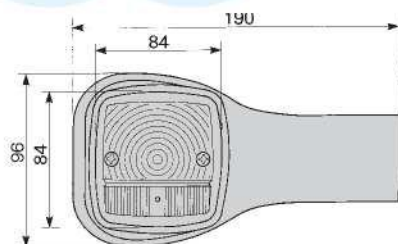


P/N	LENTE LENS				RLX	LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.412.000 LH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		
03.413.000 RH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		
03.434.000 LH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		
03.435.000 RH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		
03.0511.0000 LH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		
03.0512.0000 RH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		

BRACCIO FLESSIBILE - FLEXIBLE SUPPORT

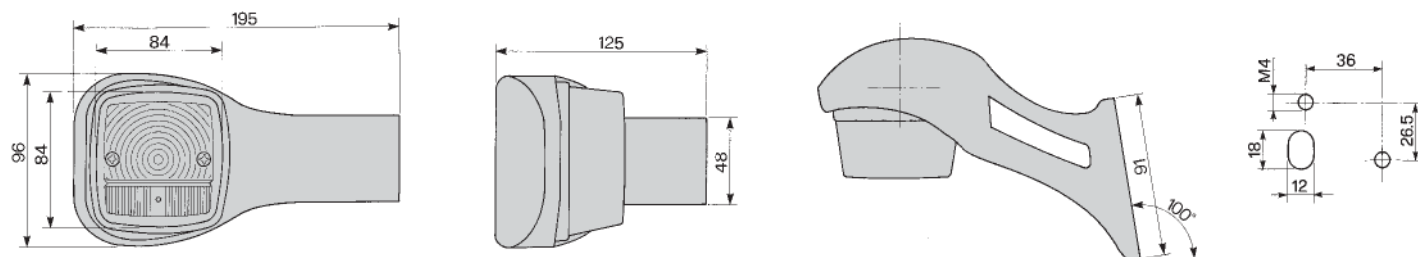

P/N	LENTE LENS			STOP		LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.468.000 LH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		
03.467.000 RH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		

BRACCIO FLESSIBILE - FLEXIBLE SUPPORT

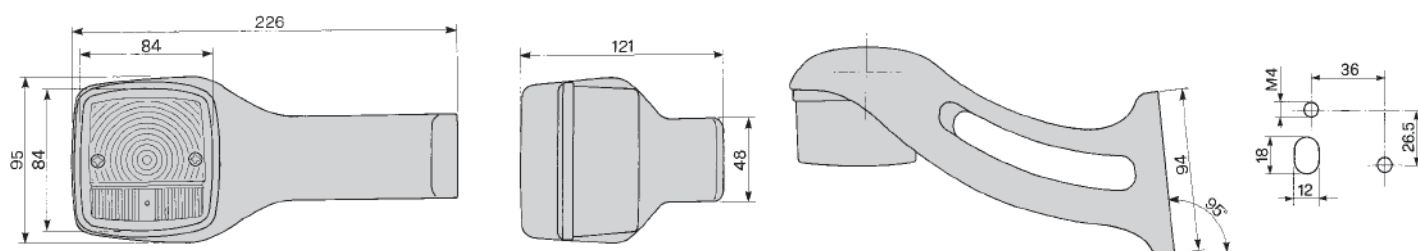





P/N	LENTE LENS			STOP		LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.478.000 LH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		
03.479.000 RH 	03.387.001 	P21W	C5W								ECE		

- **Fanali antero-laterali di direzione classe 5/6 88x59 mm.**


Grado di protezione: IP56

- **Front/side turn signal lamps class 5/6 88x59 mm.**

Sealing: IP56



P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.419.000 LH 	03.419.001 	P21W									ECE		
03.395.000 RH 	03.395.001 	P21W									ECE		
03.421.000 LH 	03.419.001 	P21W									ECE		
03.420.000 RH 	03.395.001 	P21W									ECE		

212


- **Front lamps 108x106.5 mm.**

Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato

- **Front lamps 108x106.5 mm.**

Sealing: IP54

Fixing screws: M5 Zinc-plated steel




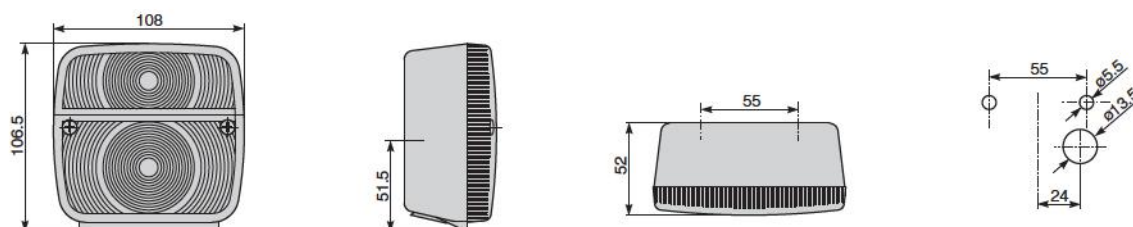
[illegible]

- **Fanali anteriori 120x80 mm.
direzione/posizione**




Grado di protezione: IP55

- **Front turn signal/position
lamps 120x80 mm.**



Sealing: IP55






P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 	RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0845.0000 LH 	03.0845.0300 	A	PY21W 								SAE DOT	 150 50	DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.0846.0000 RH 	03.0845.0300 	A	PY21W 								SAE DOT	 150 50	DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.137.000 LH-RH 	03.137.020 	B		R5W							ECE	 300	
03.0561.0000 LH-RH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT	 6.4	
03.234.000 LH-RH 	03.234.300 	B	P21W								SAE DOT	 120 950	









IL FANALE VIENE FISSATO AGENDO
SULLA VITE M4 DALL'INTERNO
LAMP ASSEMBLY THROUGH M4 SCREW
FROM THE INSIDE







P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0509.0000 LH 	02.1029.0200 	A+B	P21W								SAE DOT		
03.0510.0000 RH 	02.1029.0200 	A+B	P21W								SAE DOT		




P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.209.000 LH-RH 	02.209.300 		P21W								SAE DOT		









P/N	LENTE LENS	TYPE									OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.297.000 LH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		
03.296.000 RH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		
03.481.000 RH 	03.234.300 	B	P21W								SAE DOT		
03.0489.0000 LH 	02.1029.0200 	A	P21W								SAE DOT		
03.0490.0000 RH 	02.1029.0200 	A	P21W								SAE DOT		
03.474.000 LH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		
03.475.000 RH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		
03.0777.0000 LH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0778.0000 RH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000


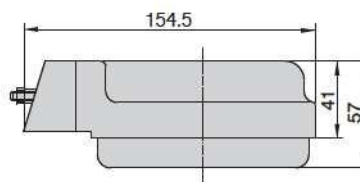

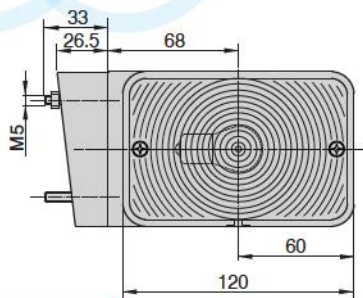


P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⚡	STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.459.000 LH 	03.234.300 	P21W									SAE DOT		
03.458.000 RH 	03.234.300 	P21W									SAE DOT		





BRACCIO FLESSIBILE - FLEXIBLE SUPPORT

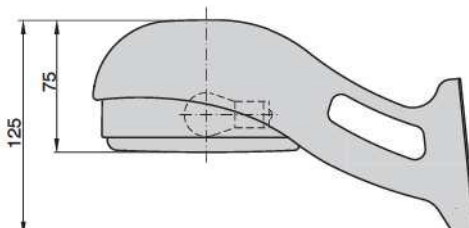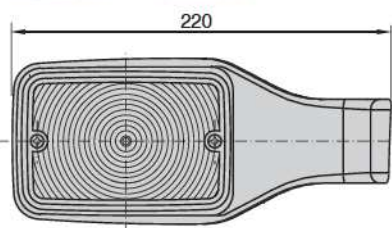


P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⚡	STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
SMV USA 03.0515.0000 LH 	02.1029.0200 	P21W									SAE DOT		
SMV USA 03.0516.0000 RH 	02.1029.0200 	P21W									SAE DOT		



P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
03.215.000 LH-RH 	02.283.001 03.137.020												R5W ECE











TYPE A









TYPE B







P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP	RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.476.000 LH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		
03.477.000 RH 	03.234.300 	A	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0485.0000 LH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0486.0000 RH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		

P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMDL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
SMV USA 03.0823.0000 LH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0824.0000 RH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0927.0000 LH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0926.0000 RH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0866.0000 LH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0867.0000 RH 	02.1029.0200 	B	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0825.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0826.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0933.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W								SAE DOT		
SMV USA 03.0932.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W								SAE DOT		





[illegible]

222





P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⚡	STOP	RLX	LT	⊕	⊖	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0842.0000 LH-RH 	03.0842.0020 	D	PY21W 	R5W							ECE 	DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.104.000 LH-RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE 	
03.229.000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE 	
03.104.000 LH-RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE 	
03.229.000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE 	
03.224.000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE 	
03.446.000 LH-RH 	03.104.020 	D	P21W	R5W							ECE 	DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.0569.0000 LH-RH 	03.104.020 	C	P21W	R5W							ECE 	
03.0572.0000 LH-RH 	03.104.020 	C	P21W	R5W							ECE 	

P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMDL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0577.0000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		
03.0686.0000 LH-RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0687.0000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		
03.0703.0000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		
03.0820.0000 LH-RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0735.0000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0818.0000 LH-RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		fornito a corredo, non montato supplied inside the packaging, not assembled
03.0821.0000 LH-RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.0911.0000 LH-RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0924.0000 LH-RH 	03.0658.0020 POLICARBONATO POLYCARBONATE 	A	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000








P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP	RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.151.000 LH-RH 	03.104.020 												
03.457.000 LH-RH 	03.104.020 												
03.0688.0000 LH-RH 	03.104.020 												
03.0729.0000 LH-RH 	03.104.020 												
03.0883.0000 LH-RH 	03.104.020 												



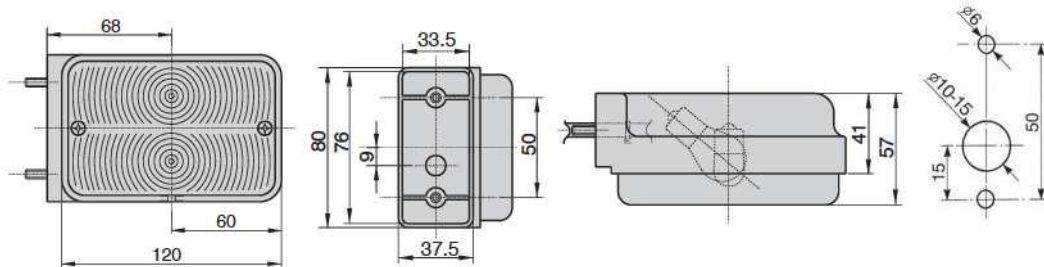
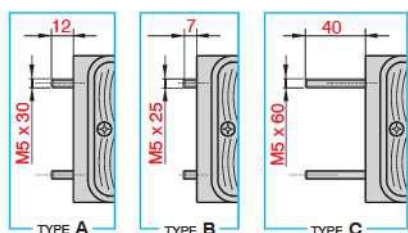


P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.212.000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.213.000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0530.0000 LH 	03.104.020 	C	P21W	R5W							ECE		
03.0531.0000 RH 	03.104.020 	C	P21W	R5W							ECE		
03.447.000 LH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		
03.448.000 RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		
03.451.000 LH 	03.104.020 	A	P/21W	R5W							ECE		
03.450.000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		





P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMDL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.391.000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.392.000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0556.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0555.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.432.000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.431.000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0658.0000 LH 	03.0658.0020 POLICARBONATO POLYCARBONATE 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0657.0000 RH 	03.0658.0020 POLICARBONATO POLYCARBONATE 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0852.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0890.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0775.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000







P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0602.0000 LH	03.104.020	A	P21W	R5W							ECE		
03.0601.0000 RH	03.104.020	A	P21W	R5W							ECE		
03.271.000 LH	03.104.020	A	P21W	R5W							ECE		
03.270.000 RH	03.104.020	A	P21W	R5W							ECE		
03.0733.0000 LH	03.104.020	A	P21W	R5W							ECE		
03.0734.0000 RH	03.104.020	A	P21W	R5W							ECE		
03.0752.0000 LH	03.104.020	B	P21W	R5W							ECE		
03.0753.0000 RH	03.104.020	B	P21W	R5W							ECE		







P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
03.202.000 LH-RH 	03.104.020 		P21W	R5W								ECE	30.17.01436

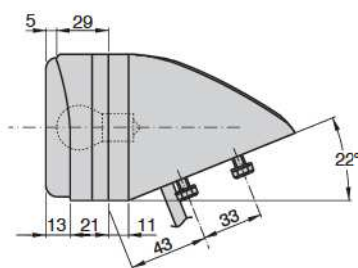







P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
03.134.000 LH-RH 	03.104.020 		P21W	R5W								ECE	



P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.106.000 LH-RH	03.104.020		P21W	R5W							ECE		
03.449.000 LH-RH	03.104.020		P21W	R5W							ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000








P/N	LENTE LENS	TYPE					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
03.190.000 LH-RH	03.104.020											ECE	




P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0597.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0598.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0913.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0914.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0619.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0620.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0637.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0636.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		

P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0770.0000 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0771.0000 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0838.0000 LH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0839.0000 RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000





P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.277.500 LH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.278.500 RH 	03.104.020 	A	P21W	R5W							ECE		
03.0625.0000 LH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0624.0000 RH 	03.104.020 	B	P21W	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

[illegible]

Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato





Sealing: IP55
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel

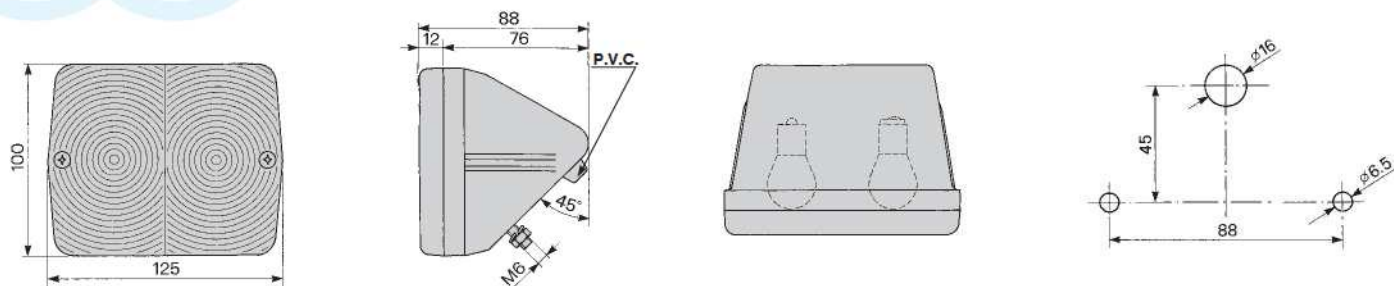
[illegible]

[illegible]


- Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: Acciaio zincato

- Sealing: IP56
Fixing screws: Zinc-plated steel

237

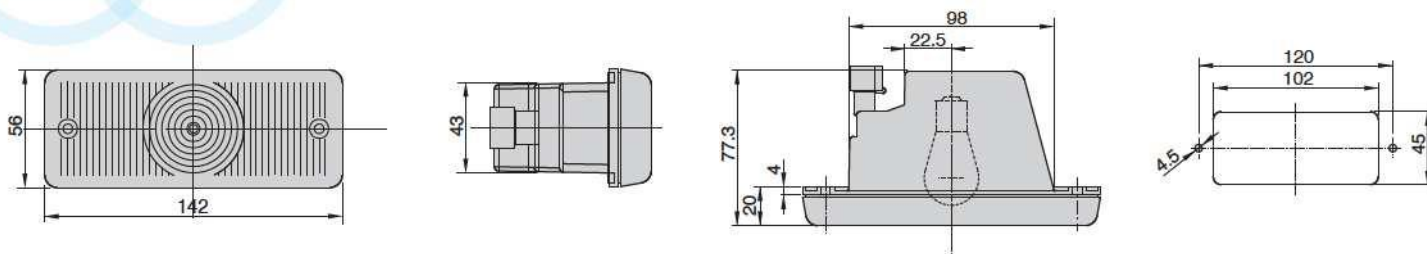

P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0649.0000 LH 	03.300.002 	P21W									ECE		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0648.0000 RH 	03.300.002 	P21W									ECE		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

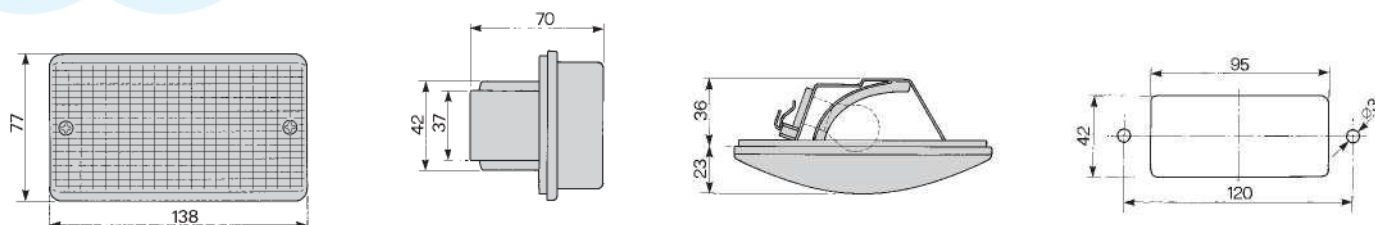

P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.247.000 LH-RH 		P21W									ECE		
03.440.000 LH-RH 		PY21W 									ECE		

• **Fanali anteriori 104,7x94,7 mm.**

Grado di protezione: IP67

Materiale corpo: ABS

Materiale lente: metacrilato

Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65°C

LED






• **104,7x94,7 mm front lamps**

Sealing: IP67

Housing material: ABS

Lens material: methacrylate

Operating temperature: -40° C ÷ + 65°C






P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	⚡	STOP	⚡ STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.03.0018 LH-RH 		10 - 30V	LED	LED			X						ECE	

DRL (Daytime Running Lamp)

- **140x28 mm.**
Grado di protezione: IP67
Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65°C
- **140x28 mm**
Sealing: IP67
Operating temperature: -40° C ÷ + 65°C

LED

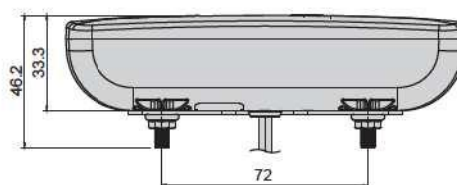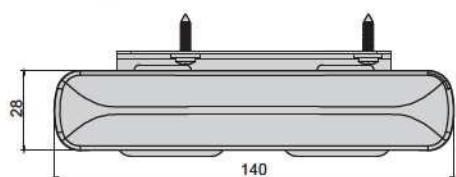





P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	☞☞	STOP	☞☞ STOP	RLX	LT	⊕	Ⓜ	☞☞	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.03.0015 LH-RH 		10 - 30V		LED									ECE	

- **Fanali anteriori 160x67 mm.**
direzione/posizione





Grado di protezione: IP55

- **Front turn signal/position lamps 160x67 mm.**





Sealing: IP55

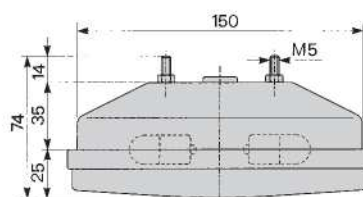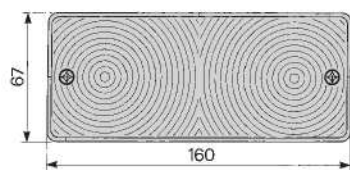





P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.341.000 LH-RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		
03.0754.0000 LH-RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		
03.0796.0000 LH-RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
03.0874.0000 LH-RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.5000






P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.342.000 LH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		
03.343.000 RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		


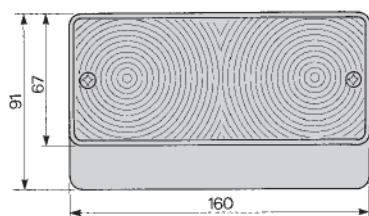


P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
0001.0565 LH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		
0001.0566 RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		

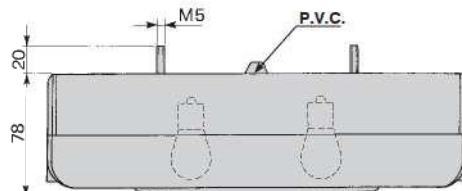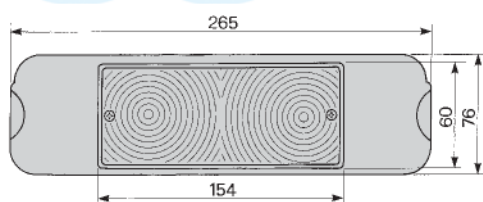

P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⚡	STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
0001.0535 LH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		
0001.0534 RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		


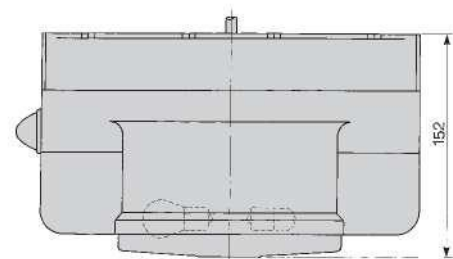

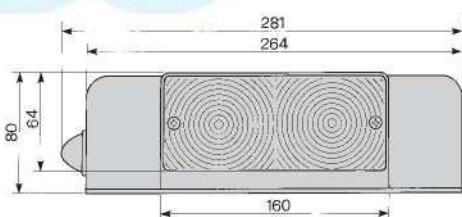


P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⚡	STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.344.000 LH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		
03.345.000 RH 	03.0497.0001 		P21W	R5W							ECE		

Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato

Sealing: IP55

Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

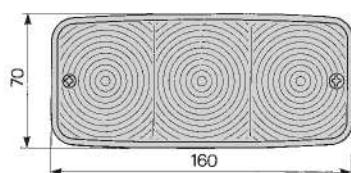[illegible]

- **Fanali anteriori direzione/posizione 165x57 mm.**

Grado di protezione: IP67


Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65°C

- **Front turn signal/position lamp 165x57 mm**

Sealing: IP67

Operating temperature: -40° C ÷ + 65°C

LED

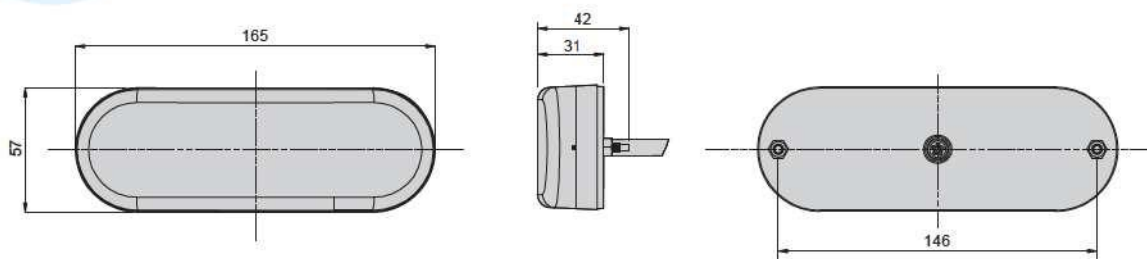





P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	⚡	STOP	⚡ STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.03.0017 LH-RH 		10 - 30V	LED	LED									ECE	

- **Fanali anteriori direzione/posizione**
168,5x62 mm.

Grado di protezione: IP55
Molle di fissaggio: Acciaio

- **Front turn signal/position lamps**
168,5x72 mm.

Sealing: IP55
Fixing clips: Steel

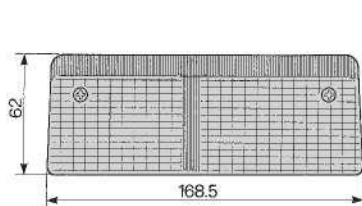

P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.216.000 LH 	03.216.200 	P21W									ECE		
03.217.000 RH 	03.217.200 	P21W									ECE		
03.158.000 LH 	03.158.200 	P21W		R5W							ECE		
03.159.000 RH 	03.159.200 	P21W		R5W							ECE		
03.0798.0000 LH 	03.158.200 	P21W		R5W							ECE		
03.0797.0000 RH 	03.159.200 	P21W		R5W							ECE		

**U.S.A.
SMV (Slow Moving Vehicle)**

- **Fanali anteriori/posteriori 170x72 mm.**
segnalazione veicolo lento




Grado di protezione: Lato posteriore IP66
lato anteriore IP67

- **SMV Front/rear lamps 170x72 mm.**

Sealing: Back side IP66
front side IP67




ACCORDING TO ASAE 279/11 - SAE J974

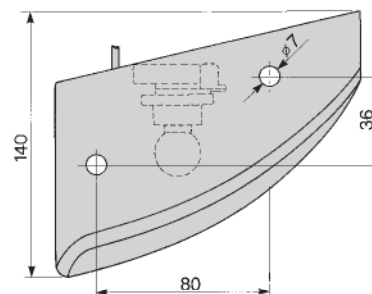


[illegible]

**U.S.A.
SMV (Slow Moving Vehicle)**

- **Fanali anteriori/posteriori 174x68 mm.**
segnalazione veicolo lento
Grado di protezione: IP66
- **SMV Front/rear lamps 174x68 mm.**
Sealing: IP66

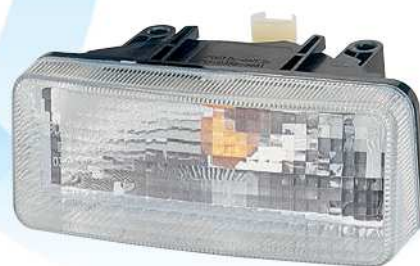

ACCORDING TO ASAE 279/11 - SAE J974




[illegible]

U.S.A.
SMV (Slow Moving Vehicle)

- **Fanali anteriori/posteriori 174x76,5 mm.**
segnalazione veicolo lento
Grado di protezione: IP66
- **SMV Front/rear lamps 174x76,5 mm.**
Sealing: IP66



ACCORDING TO ASAE 279/11 - SAE J974






P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0540.0600 LH 			PY21W 					SAE DOT		 30.12.06654	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
03.0541.0600 RH 			PY21W 					SAE DOT		 30.12.06654	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

**U.S.A.
SMV (Slow Moving Vehicle)**

- **Fanali anteriori/posteriori 285x79 mm.**
segnalazione veicolo lento
Grado di protezione: IP66
- **SMV Front/rear lamps 285x79 mm.**
Sealing: IP66



ACCORDING TO ASAE 279/11 - SAE J974

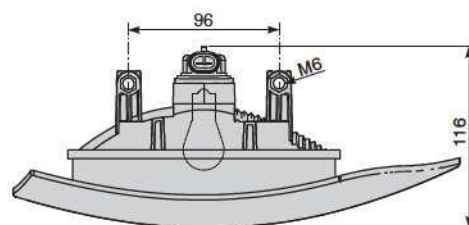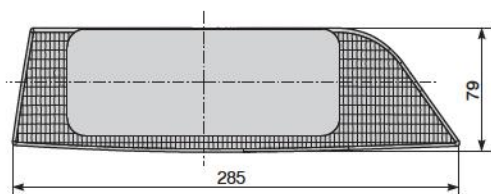[illegible]

Neptun Range

- Fanali anteriori/posteriori
171x80,5 mm.**


Grado di protezione: IP55

Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato


- Front/rear lamps 171x80,5 mm.**


Sealing: IP55

Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

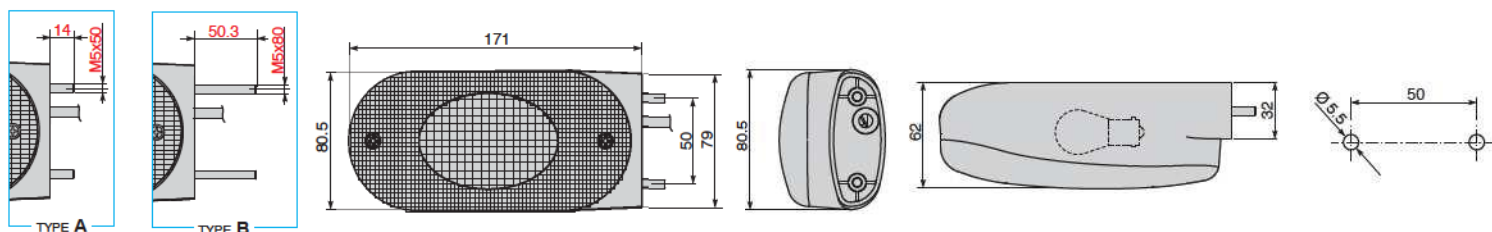





P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	STOP	RLX	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
ANT. 03.0660.0000 RH POST. 03.0660.0000 LH	02.1238.0200	B	PY21W				ECE SAE DOT	300		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
ANT. 03.0661.0000 LH POST. 03.0661.0000 RH	02.1238.0200	B	PY21W				ECE SAE DOT	300		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
ANT. 03.0701.0000 RH POST. 03.0701.0000 LH	02.1238.0200	B	PY21W				ECE SAE DOT	300		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
ANT. 03.0700.0000 LH POST. 03.0700.0000 RH	02.1238.0200	B	PY21W				ECE SAE DOT	300		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
ANT. 03.0678.0000 RH POST. 03.0678.0000 LH	02.1238.0200	B	PY21W				ECE SAE DOT	50 1070		
ANT. 03.0679.0000 LH POST. 03.0679.0000 RH	02.1238.0200	B	PY21W				ECE SAE DOT	50 1070		







256

Neptun Range

- **Fanali anteriori 168x82,5 mm.**
direzione/posizione per montaggio mancorrente
 Grado di protezione: IP55
 Viti di fissaggio: M6
- **Front turn signal/position lamps**
for grab rail fixing 168x82,5 mm
 Sealing: IP55
 Fixing screws: M6

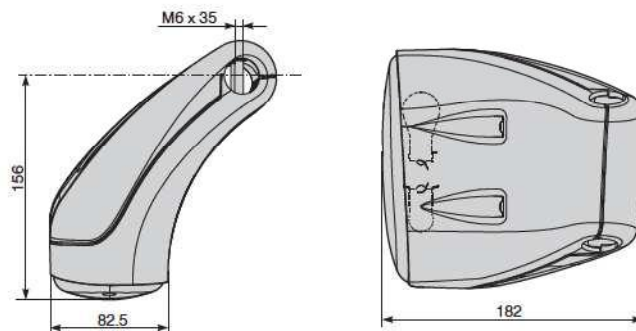

P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⚡	STOP	STOP	RLX	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0557.0000 RH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W					ECE			
03.0558.0000 LH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W					ECE			
03.0588.0000 RH 	03.0588.0200 	B	PY21W 	R5W					ECE			
03.0589.0000 LH 	03.0588.0200 	B	PY21W 	R5W					ECE			


Neptun Range



- **Fanali anteriori 171x80 mm.**
direzione/posizione

Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M5 Acciaio







- **Front turn signal/position lamps**
171x80 mm.

Sealing: IP55
Fixing screws: M5 Steel

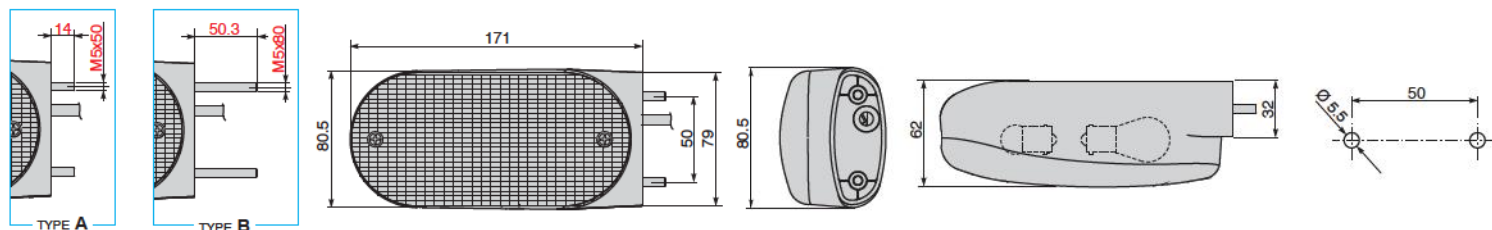

P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⚡	STOP	RLX	LT	⚡	⚡	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0767.0000 RH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W 								ECE 	
03.0768.0000 RH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W 								ECE 	
03.0545.0000 RH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W 								ECE 	
03.0546.0000 LH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W 								ECE 	
03.0573.0000 RH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W 								ECE 	S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0574.0000 LH 	03.0557.0200 	A	PY21W 	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0652.0000 RH 	03.0557.0200 	B	PY21W 	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0653.0000 LH 	03.0557.0200 	B	PY21W 	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

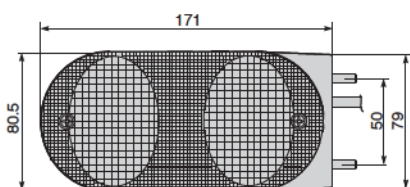



P/N	LENTE LENS	TYPE				RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0683.0000 RH 	03.0588.0200 	A	PY21W 	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
03.0684.0000 LH 	03.0588.0200 	A	PY21W 	R5W							ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

- **Fanali anteriori con fari da lavoro**
171x79 mm.


Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M5 Acciaio
Materiale corpo: Poliammide nero

- **Front lamps with worklamps**
171x79 mm.


Sealing: IP55
Fixing screws: M5 steel
Housing material: Black polyamide

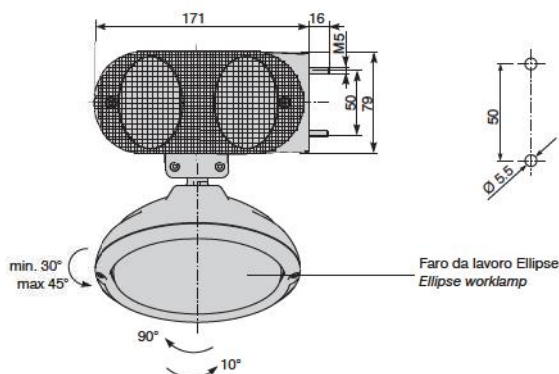

062 SWi

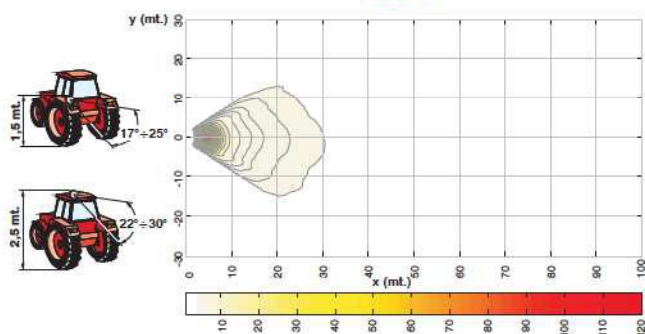

062 MWi

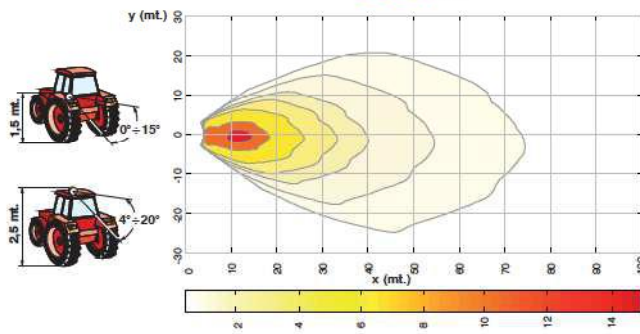

P/N				WL	LT				OMOL	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0677.0000 LH 03.0676.0000 RH (SWi - MWi)											
 03.0588.0200	PY21W	R5W		H3					ECE	 300	S/SEAL 5 VIE 5 PINS S/SEAL 27.0959.0000
03.0694.0000 LH 03.0695.0000 RH (SWi - MWi)											
 03.0588.0200	PY21W	R5W		H3					ECE	 300	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000


Extreme Lighting Range

- Fanali anteriori 416x121 mm.**
 Grado di protezione: IP55
 Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato
 Braccetto: Polipropilene nero


- Front lamps 416x121 mm.**
 Sealing: IP55
 Fixing screws: M6 zinc plated steel
 Arm: Black polypropilene




Con faro da lavoro ø 80
 With ø 80 worklamp

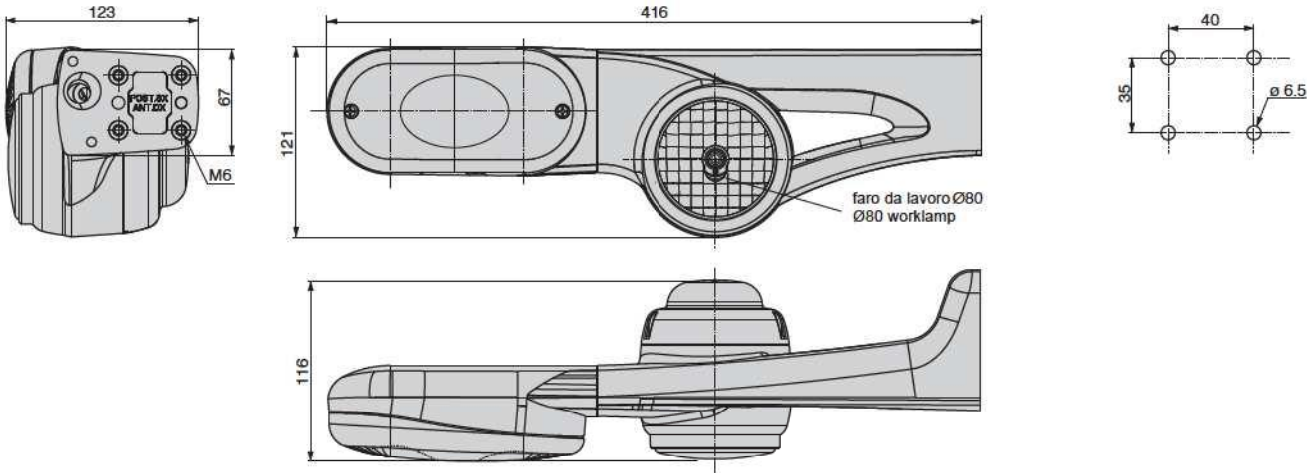


035 MWi RH - LH (Speculare - Specular)

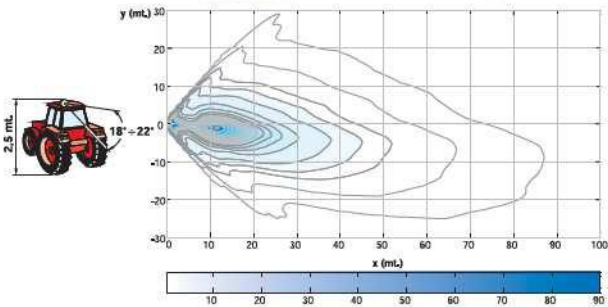

035 LXw RH - LH (Speculare - Specular)

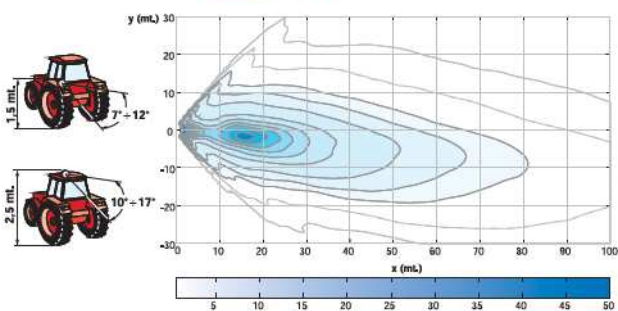

P/N	↔	☞☞	☞☞ STOP	WL	☞	☞	☞	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
05.1887.0000 LH 05.1886.0000 RH  02.1238.0200										S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000 S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.5000




Extreme Lighting Range


- Fanali anteriori 416x121 mm.**

Grado di protezione: IP54
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato
Braccetto: Polipropilene nero


- Front lamps 416x121 mm.**

Sealing: IP54
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel
Support: Black polypropilene

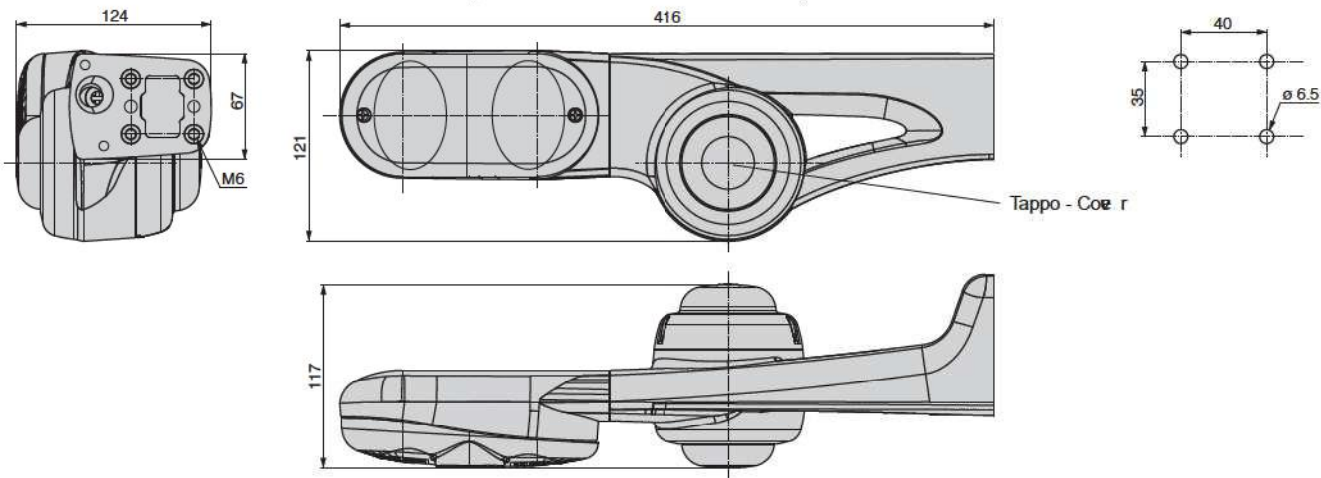


P/N				WL 	LT 				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0732.0000 LH 03.0731.0000 RH 		R5W							ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000


Con faro da lavoro Ellipse
With Ellipse worklamp

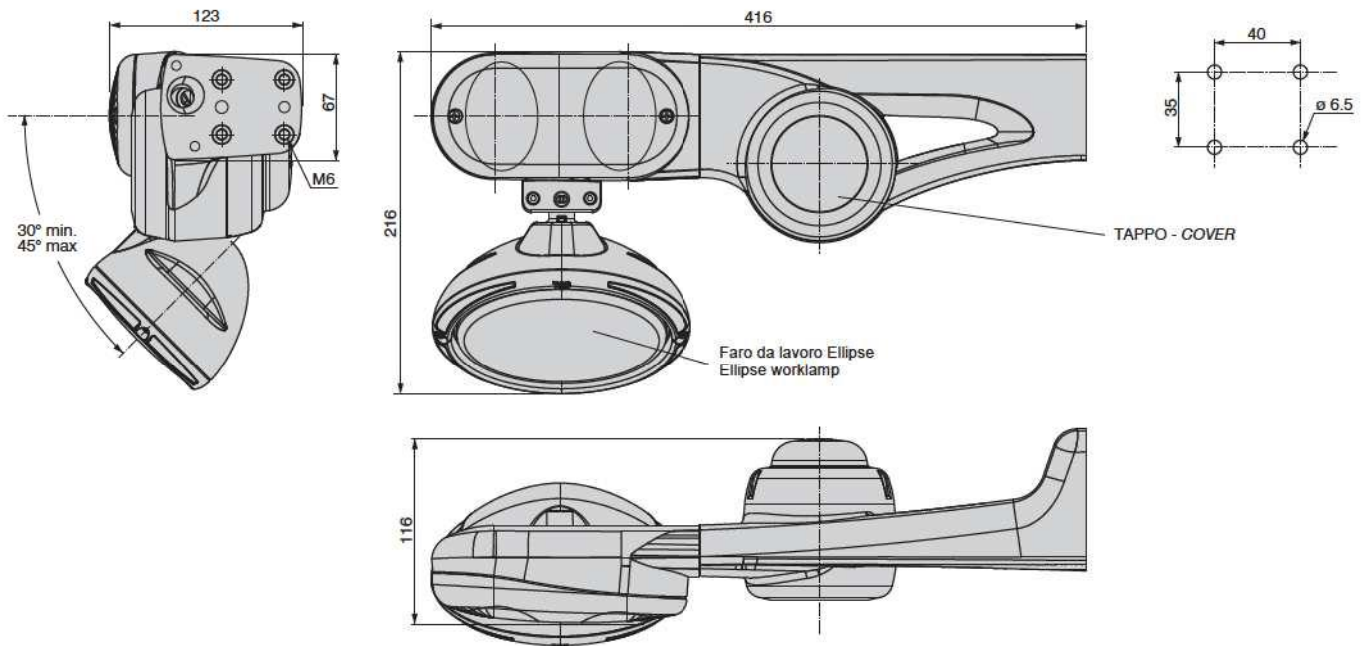

062 SWi

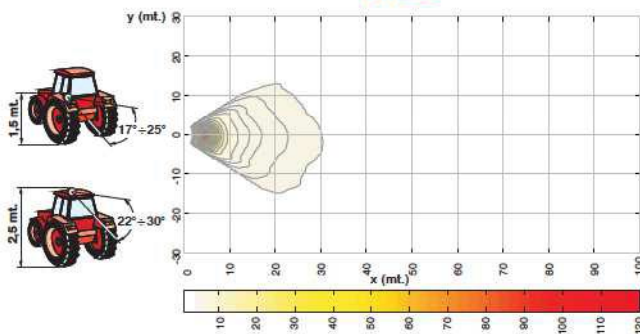


062 MWi

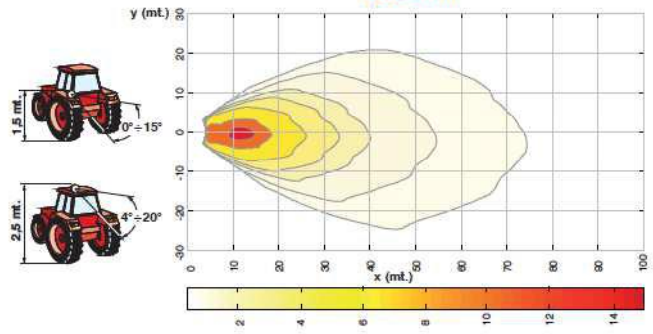


P/N				WL 	LT 			OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0744.0000 LH 03.0743.0000 RH (SWi - MWi)										
03.0588.0200 	PY21W	R5W		H3				ECE		DEUTSCH 6 VIE 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000


Con faro da lavoro ø 80 e proiettore stradale Ellipse
With ø 80 worklamp and Ellipse headlamp

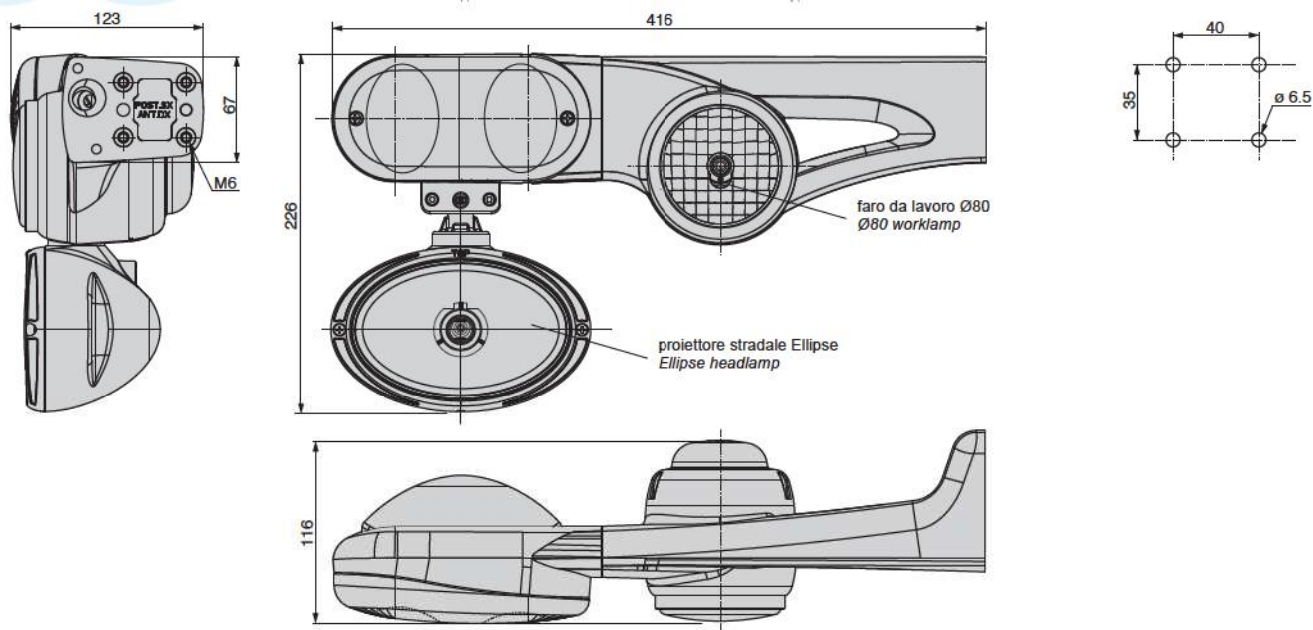

035 MWi RH - LH (Speculare - Specular)




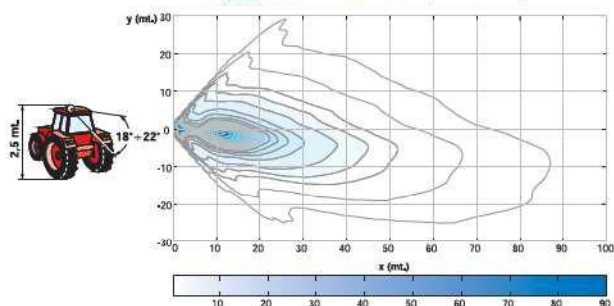


035 LXw RH - LH (Speculare - *Specular*)

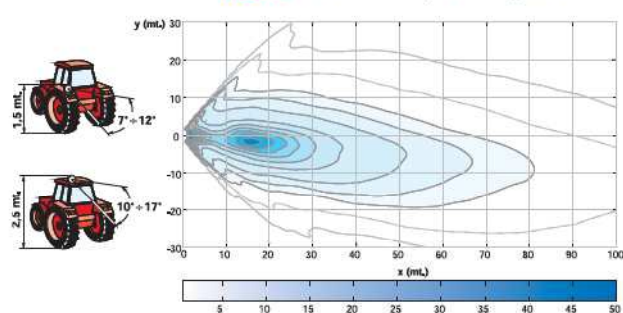


P/N										CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
05.1854.0000 LH 05.1853.0000 RH 											 S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000
05.1880.0000 LH 05.1879.0000 RH 											 S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000


Con faro da lavoro ø 80
With ø 80 worklamp

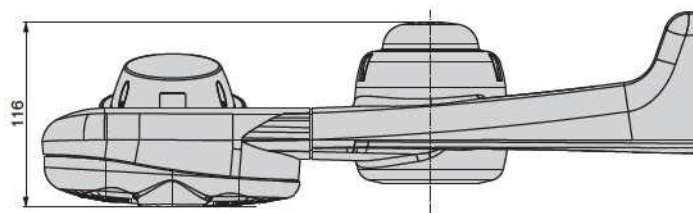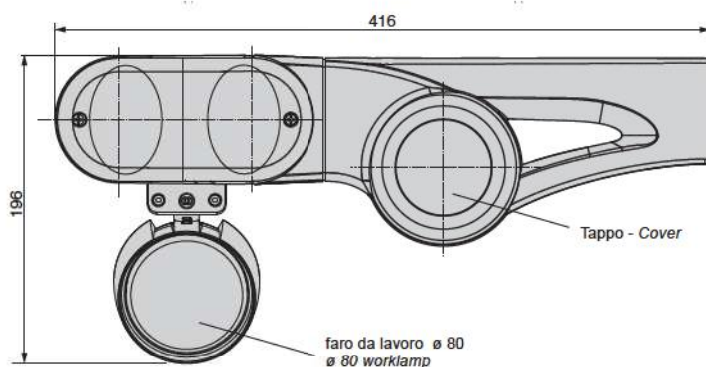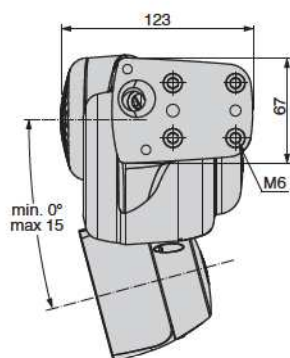

007 SNr

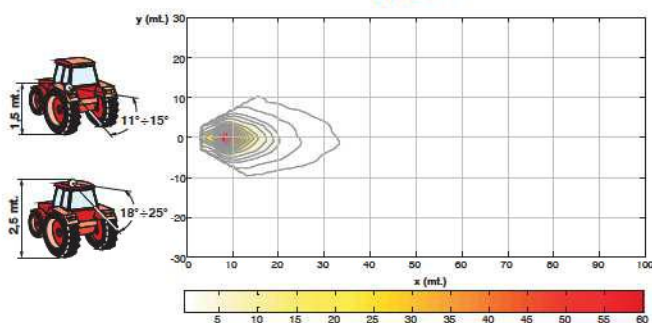

007 MNr

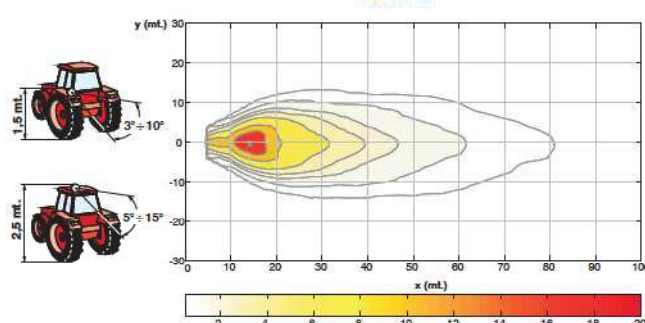

P/N



03.0742.0000 LH
03.0741.0000 RH
(SNr - MNr)


03.0588.0200







R5W

H3


ECE




DEUTSCH 6 VIE
6 PINS DEUTSCH
27.0862.0000

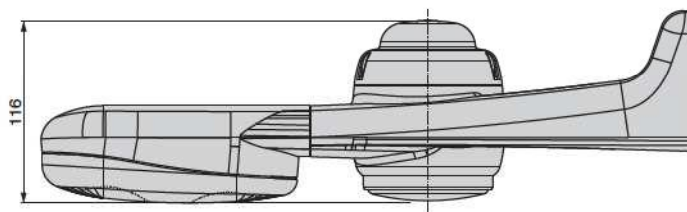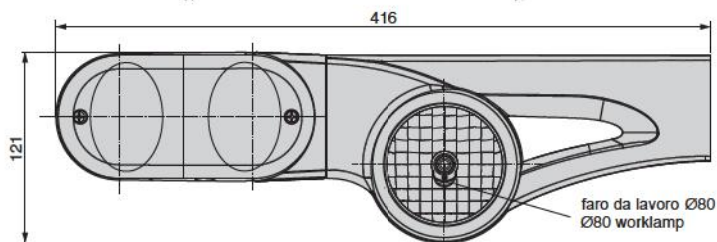

035 MWi RH - LH (Speculare - Specular)

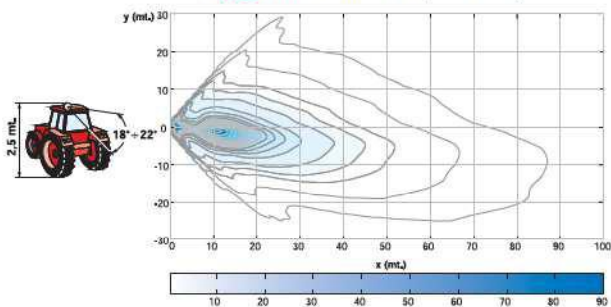


035 LXw RH - LH (Speculare - Specular)

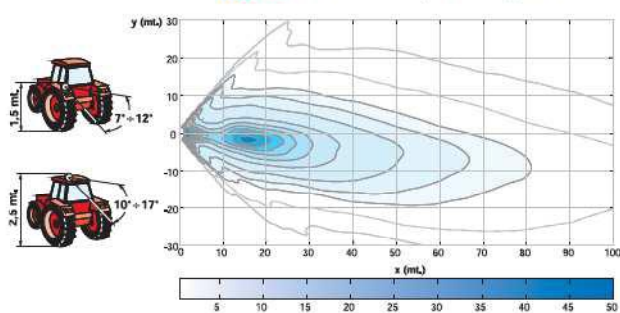


P/N				WL 	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
05.1852.0000 LH 05.1851.0000 RH											
03.0588.0200 	PY21W 	R5W		H3					ECE		S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000


- Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato

- Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel




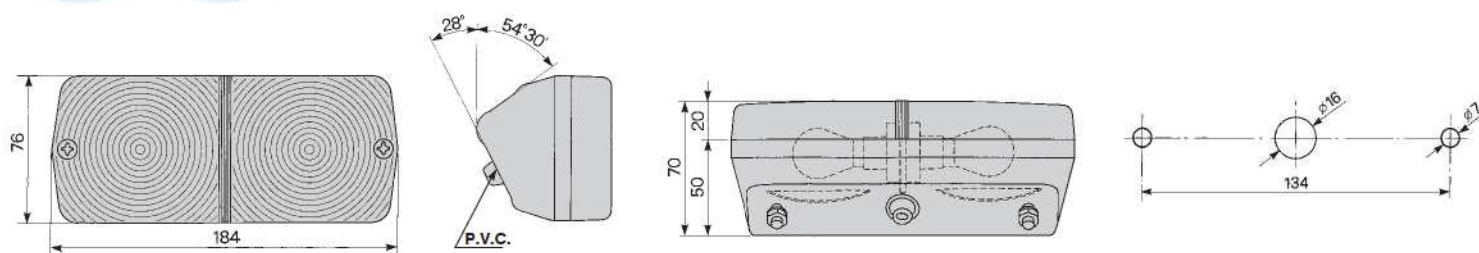
[illegible]

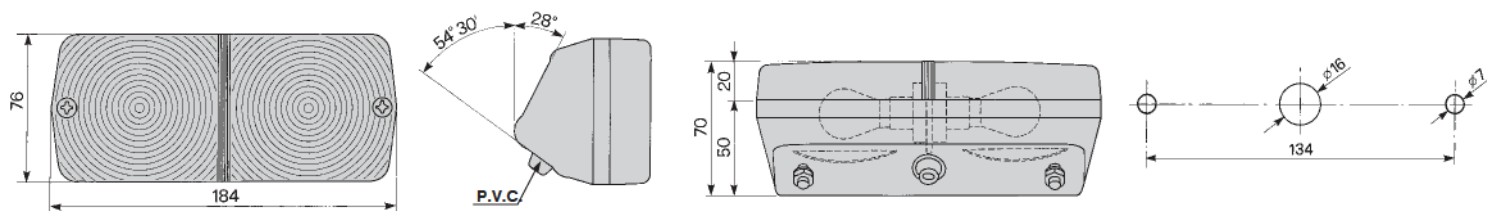





P/N	LENTE LENS				RLX	LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.210.000 LH 	03.178.200 	P21W	R5W								ECE		
03.211.000 RH 	03.178.200 	P21W	R5W								ECE		

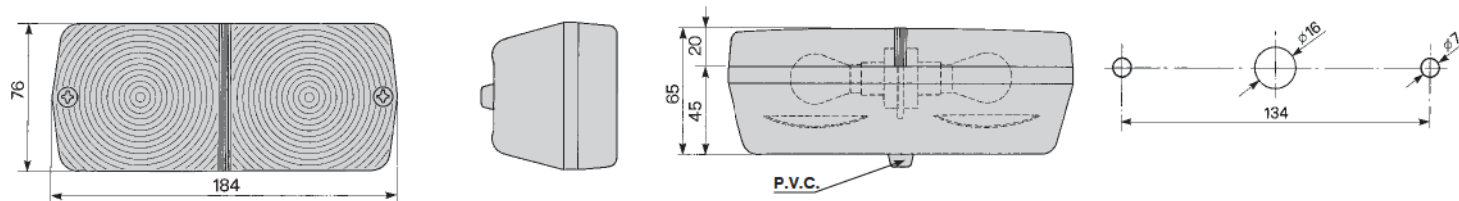

P/N	LENTE LENS				RLX	LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.203.000 LH-RH 	03.178.200 	P21W	R5W								ECE		

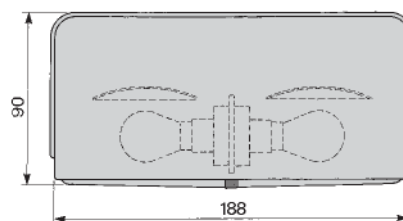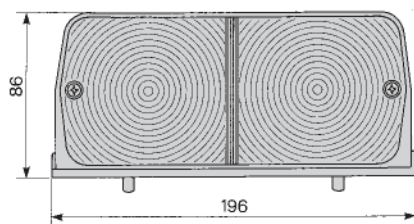

P/N	LENTE LENS				RLX	LT				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.225.000 RH 	03.178.200 	P21W	R5W							ECE		
03.226.000 LH 	03.178.200 	P21W	R5W							ECE		

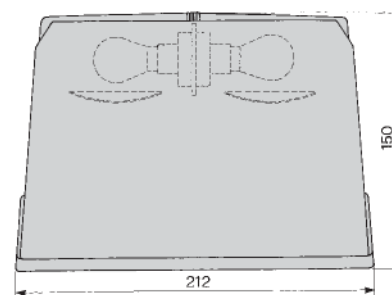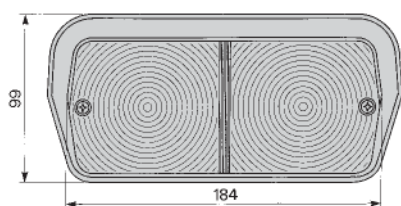





P/N	LENTE LENS				RLX	LT				OMOL HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.227.000 RH 	03.178.200 	P21W	R5W							ECE		
03.228.000 LH 	03.178.200 	P21W	R5W							ECE		

Grado di protezione: IP65
Molle di fissaggio: Acciaio

Grado di protezione: IP65
Molle di fissaggio: Acciaio

Sealing: IP65
Fixing clips: Steel

Sealing: IP65
Fixing clips: Steel

[illegible]